



Rua Sigfredo Day, 50 - Sobreloja - CIC.
CEP 81.170-650 - CURITIBA - PR
Fone / Fax: (41)3014-3536.
E-mail: vendas@guster.com.br

INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS – MONITORAMENTO DE VEÍCULOS – RASTREADORES – GPS - TRAVAS



SENSOR ALTÍMETRO (AL10) E/OU CLIMB (CM10) * GUSTER SAC10


Utilizado em aviação experimental, permite avaliar a altitude em pés (feet), com possibilidade de ajuste em função de pressão barométrica a nível do mar. Possui ainda altitude relativa e altitude padrão (referência a pressão barométrica a nível do mar em exatos 101.325 kpa).

ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

Ligações:

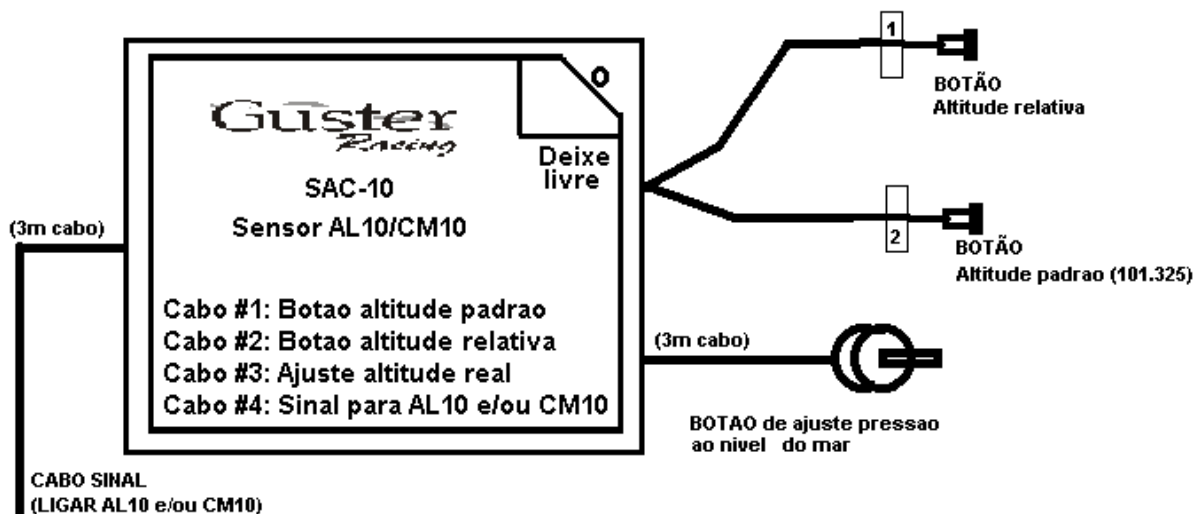

CONCEITOS:

ALTITUDE PADRÃO: Altitude considerando a pressão no momento e a pressão a nível do mar em 101.325 kpa.

ALTITUDE REAL: Altitude considerando a pressão no momento e a pressão a nível do mar no momento, ajustada devidamente no aparelho.

ALTITUDE RELATIVA: Altitude REAL, apenas zerada em determinado ponto ou seja, em relação a determinado ponto não necessariamente o nível do mar.

CARACTERÍSTICAS:

Deve ser instalado na cabine em local que não sofra interferência de pressões externas nem ventos.

Envia sinal para o altímetro (AL10) e/ou climb (CM10) indicando qual a altitude em pés que se encontra o sensor SAC10.

O botão de controle de ajuste permite fazer a correção da altitude em relação a pressão em nível do mar no momento. Varia de **98.0** (que corresponde a 98.0 kpa) a **05.0** (que corresponde a 105.0 kpa).

Ex: Se no momento a pressão a nível do mar estiver em 99.1 kpa, faça o ajuste em **99.1**.

ESTA É A ALTITUDE REAL (RELATIVA OU NÃO).

O botão de altitude padrão faz a correção automática da altitude (independente do botão de controle de ajuste e do botão de altitude relativa). Considera como pressão a nível do mar em 101.325 kpa (mostra no display do AL10 como ajuste em **PA**d).

ESTA É A ALTITUDE PADRÃO.

Para mudar entre altitude padrão e real, basta pressionar por 1 segundo e soltar o botão de altitude padrão (**botão #2**)

A altitude real pode ser alterada para relativa e relativa para real.

Basta pressionar por 1 segundo e soltar o botão de altitude relativa (**botão #1**) Caso mantenha o (**botão #1**) pressionado por mais de 5 segundos, causa o zeramento da altitude relativa.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho.

A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ Nº da nota fiscal: _____ Data da compra: _____