




**INDICADOR DA POSIÇÃO DO MOTOR DE POPA LINEAR GUSTER
TR-90 (VERTICAL)**


UNIVERSAL, QUALQUER SENSOR RESISTIVO ENTRE 0-1000 OHMS)

Ligações:

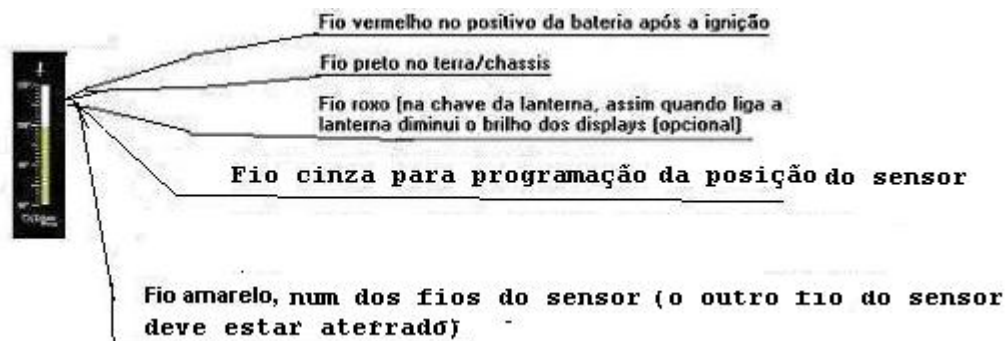

Nota: Os dois fios do sensor devem ligar apenas nos fios amarelo e preto do aparelho. Em mais nada!

Programação:

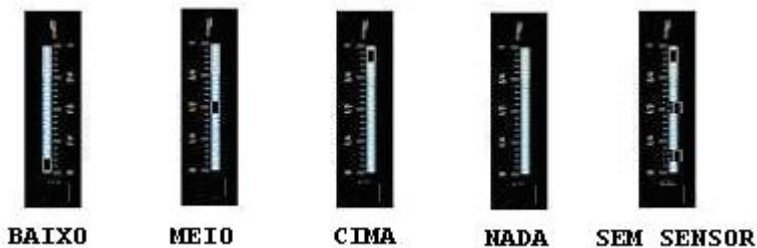

AO SE LIGAR O APARELHO, ACENDE TODOS OS LEDS.
DEPOIS PASSA A MOSTRAR O VALOR PROPORCIONAL DA POSIÇÃO DO SENSOR.

A TODO MOMENTO PERMITE REPROGRAMAÇÃO
AO SE LIGAR O FIO CINZA COM O PRETO COM O APARELHO LIGADO PASSA A MOSTRAR AS FIGURAS ACIMA (BAIXO - MEIO - CIMA - NADA) EM INTERVALOS DE 3 SEGUNDOS. QUANDO SE SOLTA O FIO CINZA A FIGURA MOSTRADA NESSE MOMENTO INDICA SE ESTAMOS GRAVANDO A POSIÇÃO BAIXO, MEIO, CIMA OU NADA.

OBS: Se ligar o aparelho sem sensor, ou sensor com problemas aparece a figura SEM SENSOR.

Sequência:

Posicionar o sensor na posição próxima de BAIXO, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura BAIXO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Posicionar o sensor na posição MEIO, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura MEIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Posicionar o sensor na posição próxima de CIMA, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura CIMA, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Obs: Caso o fio cinza encoste acidentalmente no fio preto e começar a mostrar as figuras, espere aparecer a figura NADA e desligue o fio cinza.

Após a programação, isole o fio cinza.

Obs: Fazer a programação com o sensor fora do barco, o ajuste é feito para o curso total do sensor.

Fazer a programação com o sensor instalado no barco, o ajuste é feito para o curso do sensor real. É A MANEIRA MAIS CORRETA E PRECISA.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficarão também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente _____ n° da nota _____ Data da compra _____