



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços


INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 – CIC – CEP 81170-650 – CURITIBA – PR FONE/ FAX.:(41)3334-1533 – E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

SHIFT LIGHT COM E SEM CORTE DO MOTOR GUSTER
SL 40 COM CORTE E SL 30 SEM CORTE
DIESEL

O sinal deve ser pego da saída do alternador ou outro dispositivo que gere pulsos (+12 > 0 > +12) proporcionais ao giro do motor.

Ligações:

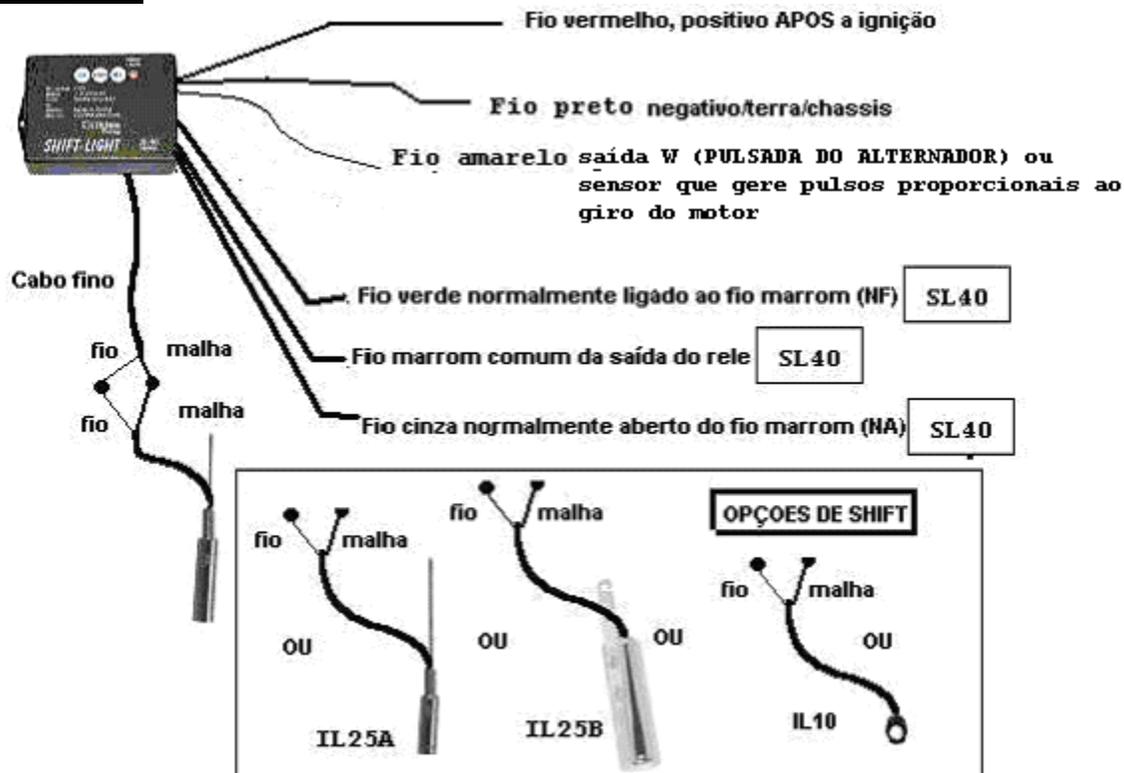



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL


GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 – CIC – CEP 81170-650 – CURITIBA – PR FONE/ FAX.:(41)3334-1533 – E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

Funcionamento:

Toda vez que liga, pisca rapidamente o led do aparelho e o shift, entrando em operação ou aguardando programação.

Normalmente se programa o corte acima do shift. (As programações são independentes, como se fossem dois aparelhos).
Corte apenas para o SL40.

DESEJA-SE CORTAR A ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL

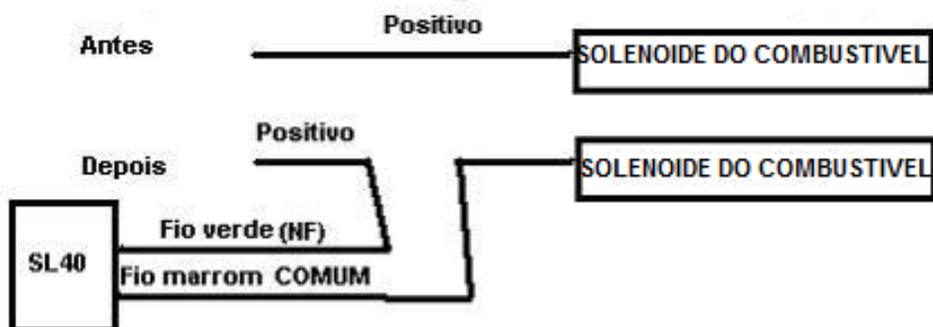

Botões e combinações de botões:

- Apenas **MIL** (MILhar): Programa milhar para shift e varia de 0 a 19
- Apenas **CEN** (CENTena): Programa centena para shift e varia de 0 a 9
- Apenas **CIL** (Referencia 1000 RPM): Programa a referência para 1000 rpm

Programação Referência:

Colocar o motor em 1000RPM e pressionar a tecla CIL até o led e shift der uma piscada.

- MIL+CIL**: Programa milhar para corte e varia de 0 a 19
- MIL+CEN**: Programa automático o giro para shift
- MIL+CEN+CIL**: Programa automático o giro para corte

Obs: **MIL+CEN** significa pressionar as duas teclas juntas (**MIL** e **CEN**), ao mesmo tempo



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 – CIC – CEP 81170-650 – CURITIBA – PR FONE/ FAX.:(41)3334-1533 – E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

Verificação da programação:

Pressionar o botão/botões correspondente ao valor a verificar por 3 segundos.

O led e o shift piscam lentamente de acordo com o valor programado

Ex: centena programada com 0, pisca 1 flash rápido
centena programada com 3, pisca lentamente 3 vezes
milhar programada com 10, pisca lentamente 10 vezes

Um flash rápido no led (caso milhar e/ou centena) se não programados ou se estiver com zero.

Programação manual (pode ser refeita várias de vezes):

Pressionar o botão/botões correspondente ao valor a programar por mais de 5 segundos (até começar a piscar).
Cada piscada corresponde a uma unidade.

Programação automática:

Pressionar os botão/botões milhar e centena juntos por mais de 5 segundos (até dar um flash rápido).

Durante a programação automática motor deve estar com o giro no valor que se deseja o aviso.

Obs:

Neste caso o erro pode ser de +/- 100RPM

O valor programado pode ser verificado (isto permite descobrir qual o giro do motor sem qualquer outro equipamento).



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 – CIC – CEP 81170-650 – CURITIBA – PR FONE/ FAX.:(41)3334-1533 – E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suportetecnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____

Arquivo: SL40/SL30-diesel