




**REDUTOR DE TENSÃO - RT-6
(48,0 a 56,0 VCC/VCA PARA 12,0 VCC - 1,0 AMPERES)**

Reduz problemas com baterias em veículos com 48V, devido ao uso de dispositivos conectados em 12,0V. A utilização destes dispositivos ligados à primeira bateria 12,0V, faz com que a mesma não seja corretamente carregada pelo alternador. Necessitando rodízio frequente das baterias, principalmente com veículos e baterias de novos modelos, reduzindo a vida útil e até perda da garantia do fabricante.

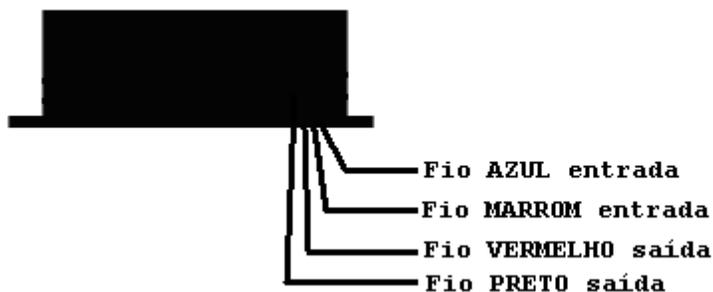

Fio AZUL, entrada 48,0 a 56,0 VCC ou VCA
Fio MARROM, terra/chassis se VCC, se VCA outra fase

Fio VERMELHO, saída 12,0 VCC 1,0 Amperes
Fio PRETO, terra/chassis

CARACTERÍSTICAS

- Uso das duas baterias evitando desequilíbrio e cargas/descargas prolongando a vida útil das mesmas;
- A maior proteção dos equipamentos ligados em 12,0V com relação às falhas nas baterias;
- Evita sobrecarga do alternador;
- Não gera ruídos em rádios PX;
- Tensão de entrada: 48,0 a 56,0 VCC ou VCA;
- Tensão de saída: 12,0 VCC;
- Corrente de saída: 1,0 A (uso contínuo);
- Proteções:
 - Curto circuito na saída;
 - Excesso de corrente;
 - Excesso de tensão de saída;
 - Inversão de polaridade na entrada.

Ligue a entrada no pós chave, utilize um fusível de 3 Amperes.

Na saída ligue os fios vermelhos de todos os aparelhos Guster de 12 Volts, EXCETO VOLTÍMETROS E AMPERÍMETROS, CONSULTE-NOS.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficarão também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: _____ N° da nota fiscal: _____ Data da Compra: _____

Arquivo: RT6.DOC